


Guia de Instalação

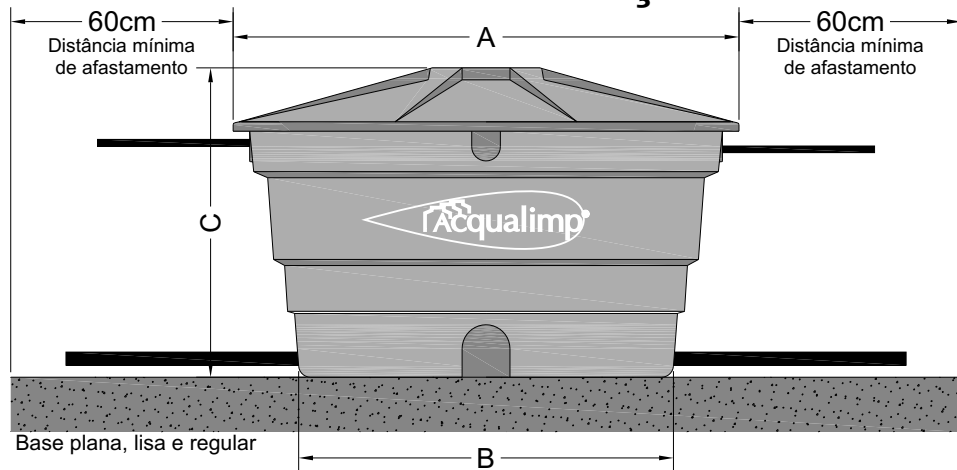

Dimensões e Pesos

| Modelo | Ø Superior (A) | Ø Base (B) | Ø Altura (C) | Peso Vazia | Peso Cheia |
|---------|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| 310 L | 105 cm | 88 cm | 69 cm | 8,0 Kg | 321,8 Kg |
| 500 L | 123 cm | 91 cm | 75 cm | 12,0 Kg | 519,7 Kg |
| 1.000 L | 149 cm | 114 cm | 95 cm | 17,5 Kg | 1027,8 Kg |

GARANTIA DE 5 ANOS:

A Dalka do Brasil Ltda se compromete a substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, os produtos Acqualimp que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação pelo prazo especificado em cada um dos itens contidos neste guia.

Os termos desta garantia serão aplicáveis ao produto instalado de acordo com este guia de instalação.

Esta garantia não cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligência ou acidente oriundos de modificações no produto sem a expressa autorização da Dalka do Brasil Ltda ou a utilização do produto para fins não indicados.

OBSERVAÇÕES:

- Reservatório para armazenamento somente de água potável
- Reservatório fabricado em Polietileno conforme Norma NBR 14799 da ABNT
- Para instalação, siga os procedimentos de instalação da Norma NBR 14800 da ABNT

INSTALAÇÃO DA CAIXA

Assentamento:

- Instale a caixa Acqualimp Básica sobre uma base plana, lisa e regular
- Certifique que não existem objetos pontiagudos no local de instalação
- Mantenha um espaçamento mínimo de 60cm em torno do produto

Instalação Hidráulica:

- Instale as flanges ou adaptadores nas bases planas laterais utilizando uma serra-copo adequada para a furação
- Jamais fure fora dos locais demarcados
- Instale a tubulação de entrada com a válvula bóia, o extravasor (ladrão), a saída de alimentação e a saída de limpeza
- Certifique que todas as conexões estão bem apertadas e que não existem vazamentos

Travamento da Tampa:

- O sistema de travas reforçadas dispensa o uso de amarras ou parafusos.
- Certifique que a tampa está totalmente fechada e travada

Limpeza e Manutenção:

- Limpe a caixa antes da instalação usando apenas sabão neutro e uma esponja macia
- Limpe a cada 6 meses ou conforme orientações da companhia de saneamento básico local

Ventilação:

- Instale a caixa em local ventilado e de fácil acesso para facilitar a manutenção, limpeza e evitar condensação de água que pode causar danos em forros e pinturas

Manuseio e Transporte:

- Transporte o produto com cuidado e segurança, não arrastando ou deixando que sofra quedas ou pancadas



Dalka do Brasil Ltda - Estrada Municipal da Reforma Agrária, Lote 66 - Caixa Postal 4004
CEP 13271-970 - Valinhos/SP
EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE 0800 - 122.523 OU ACESSE WWW.ACQUALIMP.COM